




工业型条码机

EZ2250i / EZ2350i




升级版的工业型打印机，能符合大部份打印需求

全金属的机壳设计打造完美的工业型机种，坚固耐用高质量的打印表现



彩色的TFT LCD屏幕
与四向操作键
让操作更方便更直观



USB Host接口可以从另外
一个USB设备中取得数据
提供了用户更多的产品
应用并能扩展内存



全金属工业型的机壳
与金属的打印机芯



自动调整碳带的
内卷与外卷方式

Godex

EZ2250i/EZ2350i 产品规格

机种	EZ2250i		EZ2350i
打印模式	热转式 / 热感式两用		
分辨率	203 dpi (8 dot/mm)		300 dpi (12 dots/mm)
打印速度	7 IPS (177 mm/s)		5 IPS (127 mm/s)
打印宽度	104 mm (4.09")		
打印长度	最小为4 mm (0.16吋)** ; 最大为2540 mm (100吋)		最小为4 mm (0.16吋)** ; 最大为1143 mm (45吋)
中央处理器	32 位高效能微处理器		
内存	8 MB Flash (使用者可用容量为4 MB) ; 16 MB SDRAM		
传感器形式	反射式感应器 : 可移动式置左对齐 透光式感应器 : 可移动式置左对齐		
纸张规格	纸张类型 : 连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等，标签长度可自动侦测或手动命令强制控制 纸张宽度 : 最小25.4 mm (1吋) ~ 最大118 mm (4.64吋) 纸张厚度 : 最薄0.076 mm (0.003") . 最厚0.25 mm (0.01") 纸卷外径 : 使用76.2 mm (3吋)纸卷轴芯时 . 最大外径为203.2 mm (8吋) 使用38.1 mm (1.5吋)纸卷轴芯时 . 最大外径为152.4 mm (6吋) 纸卷轴芯 : 最小38.1 mm (1.5吋) ~ 最大76.2 mm (3吋)		
碳带规格	材质 : 一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型 长度 : 450 m (1471呎) 宽度 : 最小30 mm (1.18吋) ~ 最大110 mm (4.33吋) 最大外径 : 76 mm (2.99吋) 轴芯 : 25.4 mm (1吋)		
程序语言	EZPL, GEPL, GZPL, GPL 可自动切换 标签编辑软件: GoLabel (仅支援EZPL)		
软件	驱动程序: Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS Bitmap 字体 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B		
内建字体	Bitmap fonts 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字体: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline) . 0°, 90°, 180°, 270° rotatable		
下载字体	Bitmap 字体: 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable 亚洲字体: 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字体: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline) . 0°, 90°, 180°, 270° rotatable		
条码种类	1-D 条码: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (1 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight 2-D 条码: Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC39, GS1 Composite		
内码表	Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE		
图形处理	预设支援单色BMP、PCX, 其他图档类型可经软件控制支援		
传输接口	USB 2.0 接口 串口 : RS-232 (DB-9) 网卡 : Ethernet 10 / 100 Mbps 可扩展的USB接口 : USB Host		
计时装置	标准内键		
控制面板	彩色TFT LCD屏幕 / 四向多功能硬件控制键 电源开 / 关键 纸张侦测键		
电源	100~240VAC, 50~60Hz(交直流自动转换供应器)		
工作环境	操作温度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 储存温度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)		
湿度	操作湿度: 30-85%, 非凝结 储存湿度: 10-90%, 非凝结。		
安规	CE (EMC)、FCC Class A、CB、cUL、CCC、UKCA		
机体尺寸	长度 512 mm (20.15吋) 高度 291 mm (11.45吋) 宽度 274 mm (10.78吋)		
机体重量	机体不含其他耗材或选购配备重量为15 公斤(33 磅)		
选购项目	裁刀 自动剥纸与背纸回收器 并口模组 (Centronics female 36-pin) 自动贴标机界面连接线 (1 input、3 outputs、power 500mA @ 5V、for project base) 外挂纸卷架 (最大纸卷外径为250 mm / 10 吋) 外接式正向 / 反向回卷器		

****选购项目请致电原购买单位。上述规格若有变动，均以实际出货为主，恕不另行通知。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

****因应不同耗材特性，实际打印尺寸及打印速度需视实际耗材适配而定。

产品应用

条形码及标签应用

EZ2250i/EZ2350i 系列条形码卷标打印机适用于多种行业应用，提供您更有效率解决方案。



物流仓储运输业

货架标签、品项标识、库存管理、物流运输标签、外箱/栈板标签与标识、配送进度追踪、快递标签与单据、邮递标签等。

特殊材质

大多数种类的材料从横幅、小部件的标签、名牌、塑料管、塑料卡、电缆标签，甚至RFID标签都可透过科诚的条形码打印机来打印。

制造业


产品标签、制造标示、外箱/货件收发纪录、库存及文件管理

GoDEX
RIBBONS

GoDEX 热转印碳带
原厂出品优质制造您的第一选择

GoDEX优质热转印碳带，满足您对条形码打印的全面需求。


- 蜡基碳带
- 半蜡 / 半脂碳带
- 树脂碳带
- 高速碳带

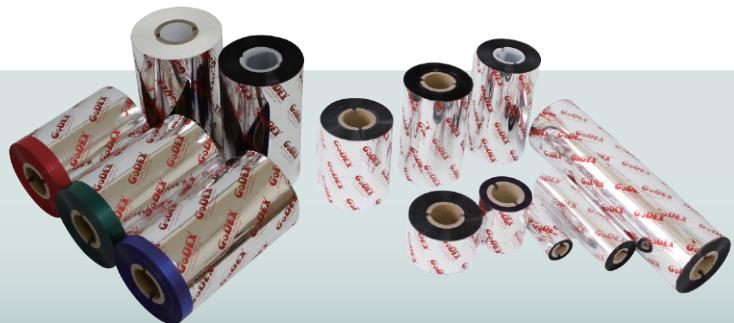

GoDEX
LABEL DESIGN
SOFTWARE

可免费下载GoLabel软件
轻松编辑条形码标签！

科诚独家研发的 GoLabel 软件让您轻松设计各种类型的标签。简洁界面、操作更具便利，是您条形码标签软件的首选！

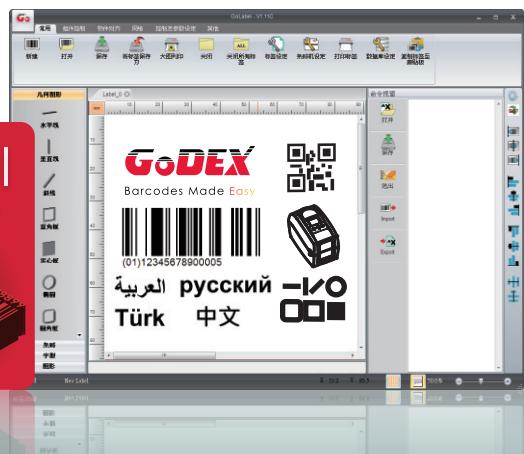

公司名称：武汉远平宏大信息技术有限公司

办公地址：武汉市江夏区佛祖岭街道葛洲坝太阳城6幢1层2号

服务热线：400-998-7019

网址：www.yp-info.com



视频号



抖音号



小红书



微信号