



工业型条形码机

## HD830i+

**大器之美 8英寸工业条码打印机**

**宽幅输出一次成型，耗时短，效率高！**

HD830i+凭借其金属机芯和极致的空间利用，无缝结合了坚固性和灵活性，旨在成为 Godex 最好的条形码打印机。秉持创新的精神，HD830i+ 不仅拥有 突破性的可调式阻尼器（专利 M551599）和适应于各种标签的联动摆动手臂结构设计，其直观的 3.2 英寸彩色触控荧幕让您不需透过计算机就可以一指掌握您的打印机。专为免工具操作而设计的精密机芯，有助于最大限度地提高维护效率。它的全套功能和可能性将让您大吃一惊。

### 空间使用效率提升

考量工厂放置机器空间限制，科诚公司特别精心打造出业界最轻巧的八吋工业型条形码机，以协助业者提升厂房空间的使用效率。



### 强固式铝合金压铸机芯

HD830i+的打印模块采用铝合金压铸成的高强度组件，强固的设计让HD830i+能稳定的打印各种不同样式的标签。

## 人性化操作界面

HD830i+ 拥有 3.2" 彩色触控荧幕，独创 15 度视角的调整幅度，使用者可以取得最舒适的操作角度，人性化界面的操作提示支援多种国际语言，让不同国家人员操作更顺畅。



## 方便的标签校正钮

人性化的标签校正钮位于机器的后方，使用者在更换不同材质的标签时，只需要简易的按一下校正钮即可准确打印。

## 外挂式标签架

外挂式设计能让使用者更方便的替换纸卷并快速穿纸打印，可支援最大外径 10" 的标签纸卷，标签纸选用宽度可从 4" 起到最大 8.6"



## 无线界面的连接

HD830i+可搭配最先进的无线模块（可选配）支持WIFI/蓝牙数据传输，优化操作效率和准确性。

## 大存储器容量

配备 256MB SDRAM / 256MB 存储器，内建韩文、日文、简体中文、繁体中文、西文等 5 种 TTF 字体，有助于全球的推广。

## 远程管理和可见性的操作

将HD830i+与GoLabel II软件整合，开发标签打印操作的多种功能，提供使用者卓越的打印体验。GoUtility 可以帮助用户监控 Godex 的打印机状态，并通过简洁的使用者界面同时将数据设定到多台打印机上做远程的管理。

机种		
HD830i+		
打印模式		热感式/热转式两用
解析度		300 dpi (12 dot/mm)
打印速度		Upto 5 ips (127 mm/s)
打印宽度		8.64" (219.5 mm)
打印长度		最小 1" (25.4 mm)**; 最大 50.09 " (1500 mm)
中央处理器		32 位元高效能微处理器
记忆体	Flash	256 MB (使用者可用容量为 162 MB)
	SDRAM	256 MB
感应器形式		反射式传感器和透光式传感器, 可移动式置中对齐
纸张规格	纸张类型	连续纸、间距标签纸、黑标纸或打孔标签等, 标签长度可自动侦测或手动命令强制控制
	纸张宽度	撕纸: 最小 4" (102 mm)–最大 10" (254 mm) 裁刀: 最大 9.05" (230 mm)
	纸张厚度	最小 0.0024" (0.06 mm)–最大 0.01" (0.25 mm)
	纸张外径	最大 10" (254 mm)
	纸张轴芯	最小 1.5" (25.4 mm)–最大 3" (76.2 mm)
	材质	蜡基型、混合型、抗刮树脂型
碳带规格	长度	最长 981' (300 m)
	宽度	最小 1.18" (30 mm)–最大 8.66" (220 mm)
	最大外径	2.67" (68 mm)
	碳带轴芯	1" (25.4 mm)
程式语言		EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换
软件	标签设计	GoLabel II (支援 EZPL) (Windows)
	管理工具程式	GoTools (Windows/Android/ iOS) GoUtility (Windows)
	APP	GoAPP (Android/iOS)
驱动程式		Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, MAC, Linux
SDK		Win CE, .NET, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Android, Mac, iOS
内建字体	Bitmap字体	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 以及 OCRA & B 列印方向可旋转角度为 0°, 90°, 180°, 270°; 字体可单独旋转角度为 0°, 90°, 180°, 270°, 可水平或垂直 放大 8 倍。
	向量字体	(粗体/斜体/底线) 可旋转角度为 0°, 90°, 180°, 270°。 Internal TTF Fonts x5: Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Korean, Western languages

下载字体	Bitmap字体	打印方向可旋转角度为 0°, 90°, 180°, 270°, 字体可单独旋转角度为 0°, 90°, 180°, 270°
	亚洲字体	16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001) 可旋转角度为 0°, 90°, 180°, 270°, 并可水平或垂直放大8倍。
	矢量字体	(粗体 / 斜体 / 底线). 可旋转角度为 0°, 90°, 180°, 270°
条形码种类	1-D 条形码	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight and Pharmacode
	2-D 条形码	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite, DotCode, Marco PDF 417
码页		Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE
图形处理		预设支援单色BMP、PCX, 其他图档类型可经软件控制支援
传输界面		· USB 2.0 (Type B) · Serial Port (RS232) · Ethernet 10/100 Mbps · USB Host (Type A)
计时装置		标准内键
控制面板		· 3.2" 彩色触摸式操作面板 · 电源开/关键, 搭配LED 背光 · 一组多功能控制键: FEED / PAUSE / CANCEL, 搭配LED 背光指示灯: 待机 (Green); 错误 (Red) · 纸张侦测键
电源		100-240VAC, 50-60Hz.(交直流自动转换供应器)
工作环境	操作温度	41°F to 104°F (5°C to 40°C)
	储存温度	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
湿度	操作湿度	20-85%, 非凝结
	储存湿度	10-90%, 非凝结
安规		CE (EMC)、FCC Class B、CB、cULus、ICES-003、UKCA、BSMI***
机种尺寸	长度	221 mm (8.7" )
	宽度	431 mm (17" )
	高度	224 mm (8.8" )
机体重量		11.7 Kg (25.81lbs), 不含其它耗材和选购配件
选购项目		裁刀 (经销商安装) 并列埠传输界面 (Centronic female 36-pin) (经销商安装) WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) 蓝芽 (BLE 5.0) 模块 (经销商安装) 单张进纸模块 (工厂安装)

\* 选购项目请洽询原购买单位。上述规格若有变动, 均以实际出货为主, 恕不另行通知。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

\*\* 因应不同耗材特性, 实际打印尺寸及打印速度须视实际耗材适配而定。

\*\*\* 安全认证标志可能因销售地区而异。

# 产品应用

## 条形码及标签应用

HD830i+条形码标签打印机适用于多种行业应用，提供您更有效率解决方案。



### 物流运输业

物流运送标签、配送进度追踪、  
邮递标签、快递单据。

### 仓储业

货架标签、产品标签、库存管理、  
外箱 / 栈板标签、或其他产业特殊  
应用。


### 制造业

产品标签、制造标示、外箱/栈板标签、  
包装标签，进出口记录单等。

## GoDEX RIBBONS

GoDEX优质热转印碳带，全方位满足您条形码打  
印的需求。

- 蜡基碳带
- 半蜡 / 半脂碳带
- 树脂碳带
- 高速碳带

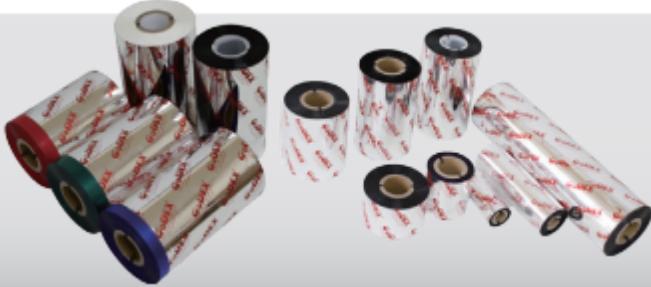

## GoDEX SOFTWARE



科诚独家研发 GoLabel II 软件让您轻松设计各种类型的标签。  
简洁的界面、操作容易，是您条形码标签软件的首选！



四套工具，离线可用，不用安  
装软件，简单易上手。



免费提供给 GoDEX 的产品用户使用。  
使用者可以透过简洁的操作界面，同  
时对多台打印机进行状态监控与资料  
部署。

公司名称：武汉远平宏大信息技术有限公司

办公地址：武汉市江夏区佛祖岭街道葛洲坝太阳城6幢1层2号

服务热线：400-998-7019

网址：[www.yp-info.com](http://www.yp-info.com)



视频号



抖音号



小红书



微信号